AIIDrop
ADD-IA ISO 2V125

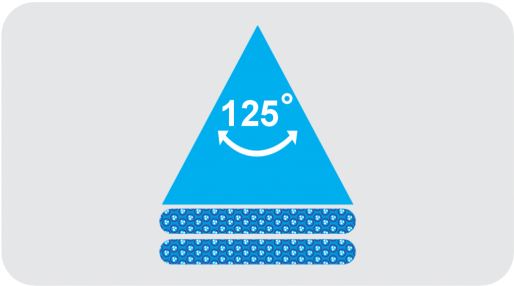
125°

ADD-IA ISO 125°

Defletor Plano Anti Deriva Duplo
com Indução de Ar 125°

APLICAÇÕES

- Perfeito para a pulverização em pósemergência, onde se requer uma combinação de cobertura, penetração e mínima deriva;

- Excelente para aplicações de produtos sistêmicos e bom para produtos de contato.

CARACTERÍSTICAS

DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade e excepcional resistência a soluções corrosivas;

- Os bicos ADD-IA possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;

- O bico produz um jato plano duplo com ângulo de 125° de abertura, possui também um ângulo de 30° entre leques, proporcionando melhor cobertura e penetração no alvo;

- Perfeito para uso com controladores automáticos de pulverizadores;

- Orifício de saída amplo para minimizar o entupimento e facilitar a limpeza;

- Bico defletor com indução de ar. Produz gotas maiores cheias de ar, menos suscetíveis a deriva. Essas borbulhas de ar ao colidir com a folha, explodem em pequenas gotículas, garantindo uma melhor cobertura superficial;

- Permite-se trabalhar em ventos de até 20 km/h.

FOTOS

AIIDrop
ADD-IA ISO 2V120

AIIDrop
ADD-IA ISO 2V120

AllDrop
ADD-IA ISO 2V120

AllDrop
ADD-IA ISO 2V120

AllDrop
ADD-IA ISO 2V120

AllDrop
ADD-IA ISO 2V120

AIIDrop
ADD-IA ISO 2V120

AIIDrop
ADD-IA ISO 2V120

TIPOS DE PRODUTOS

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Pressão de trabalho recomendada

43,5 - 87 psi (3 - 6 Bar)

Produz leque plano duplo de 125°, com 30° de inclinação entre leques à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD CULTURAS BAIXAS

DOWNLOAD CATÁLOGO 2025