AIRDROP
ANGLE ISO 4B

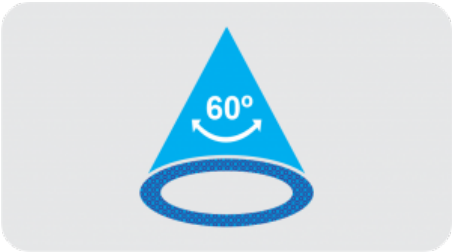
60°

AHCV ISO 60°

Cone Vazio

APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas para aplicações em faixa às pressões de 43,5 a 145 psi (3 a 10 Bar);

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas utilizando pulverizadores de barras ou drones;

- Excelente para aplicações de herbicidas em área total com pulverizadores costais manuais.

CARACTERÍSTICAS

- CERÂMICA - O inserto de cerâmica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de 99%, proporcionando excelente precisão e alta resistência ao desgaste;

- DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;

- Os bicos AHCV possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;

- Possibilita desmontagem da base para facilitar eventuais limpezas;

- Produz gotas finas, proporcionando uma excelente cobertura foliar;

- Evite a utilização em áreas sujeitas a ventos, uma vez que o bico AHCV produz gotas finas e muito finas, que favorecem a deriva.

FOTOS

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AIIDroP
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

AllDrop
AHCV ISO 60

TIPOS DE PRODUTOS

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Pressão de trabalho recomendada
43,5 - 145 psi (3 - 10 Bar)

Produz um jato de cone vazio de 60° à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD CULTURAS BAIXAS

DOWNLOAD CATÁLOGO 2025