



AJSST

Jato Sólido de 5 Vias Standard

APLICAÇÕES


- Recomendado para aplicação de fertilizantes em faixa;

CARACTERÍSTICAS


- Feito em poliacetal, material com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade devido a elevada rigidez, além de baixo atrito e desgaste, que garante uma ótima estabilidade dimensional;
 - Os bicos AJSST possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;
 - Permite aplicações em faixa em altas velocidades de avanço;
 - Produz cinco jatos sólidos contínuos, deslocados 15º entre jatos e formando um ângulo máximo de 60º de aplicação, atingindo diretamente múltiplos alvos;
 - Permite-se trabalhar em ventos de até 20 km/h.
-

FOTOS



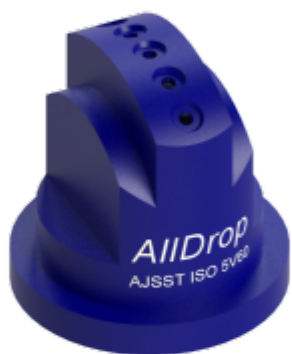



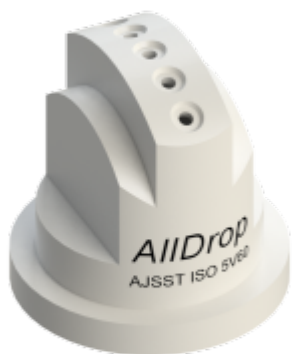

TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
29 - 72,5 psi (2 - 5 Bar)



Produce cinco jatos sólidos com
abertura de 15° entre jatos,
sendo 60° a abertura
total, à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD
FERTILIZANTES LÍQUIDOS

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2025](#)